

TSK




耐彎曲線材 Super-Robot-Top



TSS-435D-18P XENUR-SB 30/0.08AC x 18P

- 導體：使用 JIS C 3102 規定之軟銅線
- 絕緣體：SR-PVC
- 各芯絕緣外被：使用尼龍，於絕緣體外層各芯押出
- 芯線撚合：介在—中心添加棉系介在
- 包裝—不織布
- 編組隔離：以鍍錫軟銅線編組隔離
- 外表被覆：透明耐水PU
- 特性：1.高度耐彎曲線材。
2.低磨擦係數。
- 彎曲次數：規格：1千萬次以上
實際測試：2千萬次以上

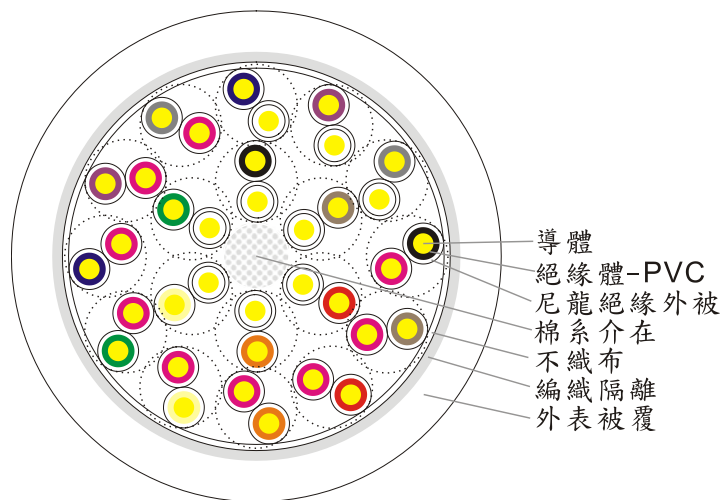

亦包含其它規格，可依客戶需求生產。

TSK DENKO CO., LTD